


LINIJSKA REŠETKA S UGRADBENIM STRANICAMA ravna

HRN 124-2:2015

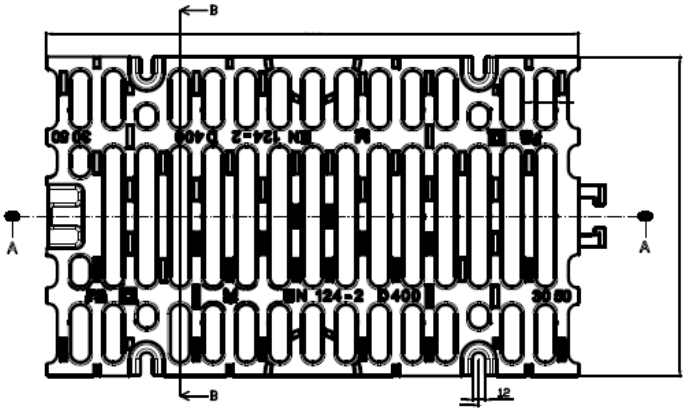

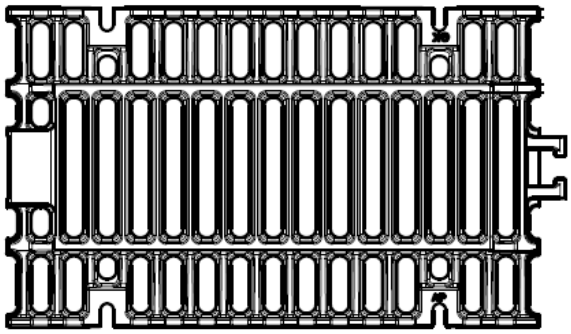

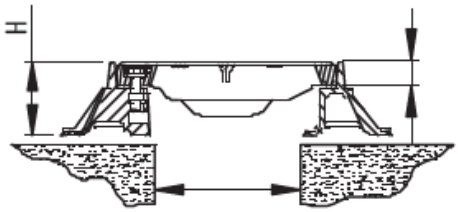

OPIS PROIZVODA

- Kanalska rešetka sa ugradbenim stranicama koje se učvršćuju na betonski ili polimerni kanal vijcima,
- materijal: EN-GJS-500-7 (nodularni lijev),
- bez amortizirajuće brtve,
- bez zgloba,zalljlučavanje sa 4vijka
- sa zaštitnim premazom,
- ugradnja na pješačke zone, parkirališta, nogostupe, prometnice srednjeg i pojačanog intenziteta,
- ugradnja: prema uputama proizvođača,
- moguća pojedinačna ili linijska ugradnja.
- otvori širina 20mm,dužina 130mm
- otvori širina 20mm,dužina 50mm



Artikl	Oznaka	Nosivost kN HRN EN 124-2:2015	Svijetli otvor ØLW mm	Rešetka mm	Okvir Mm	H mm
TBG-D3050/300x500	500x300	D400	260	500x300	500x360	70
TBG-D4050/400x500	500x400	D400	360	500x400	500x460	70
TBG-D5050/500x500	500x500	D400	460	500x500	500x560	70