KANALSKI POKLOPAC ø600 C250/D400


HRN 124-2:2015



OPIS PROIZVODA

- Poklopac okruglog oblika u okruglom okviru:

• poklopac okna svijetlog otvora ø603mm,
• materijal: EN-GJS-500-7 (nodularni lijev),
• zamjenjivi amortizirajući uložak protiv lupanja debljine 10 mm smješten horizontalno u ležište na okviru,
• elastična opruga za zaključavanje koja ne zahtjeva održavanje i potpuno je sigurna od podizanja uslijed prometa te onemogućuje otuđivanje poklopca,
• dodatno zaključavanje s brava- vijak,
• sa šarnirom,zglob
• sa sigurnosnom pozicijom od 75̊, odvojiv kod 90˚ i za potrebe kontrole od 102˚ otvorenosti,
• ugradnja na prometnice srednjeg intenziteta i brzine prometovanja,
• sa ili bez otvora za ventiliranje

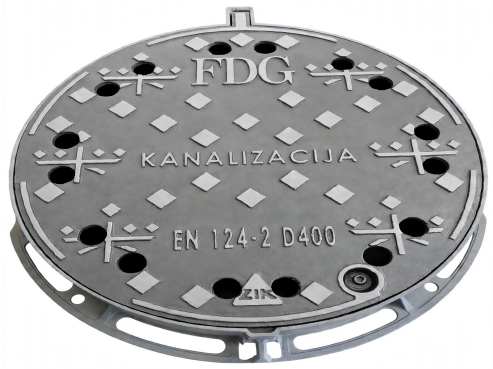



Artikl	Oznaka	Nosivost kN HRN EN 124-2	Svijetli otvor ØLW mm	Poklopac mm	Okvir Mm	H mm
608/AQB	ø600	C250	ø603	ø630	ø750	100
605P	ø600	D400	ø603	ø630	ø750	100
605V	ø600	D400	ø603	ø630	ø750	100