
PENJALICA

HRN 124-2:2015

OPIS PROIZVODA

Penjalica za naknadnu ugradnju u betonska okna



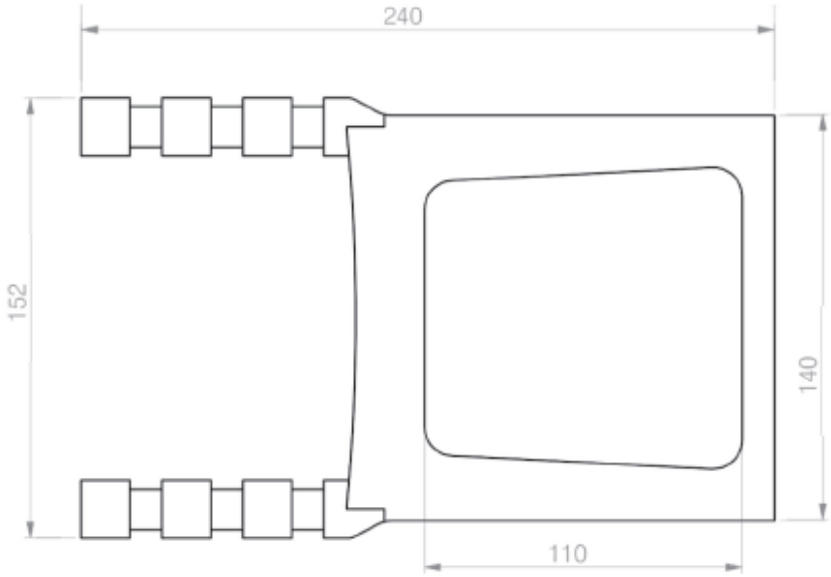

UPUTA ZA UGRADNJU

Penjalice se ugrađuju u betonsko okno na način da se u oknu naknadno probuši/ubuši rupa/otvor promjera ø20mm dubine 8,5 cm. Rupa/otvor se zapuni cementnim mortom te se u rupu/otvor postavi penjalica i ostavi da se cementni mort stegne/osuši i na taj način fiksira penjalicu u otvoru.

Artikl	Oznaka	Nosivost kN HRN EN 124-2	Širina gazišta mm	Dužina mm
50	penjalica	-	140	240